K 0.25 - K 0.5

Cubierta: rosca G1/4 profundidad útil 12 mm.

Cover: G1/4 thread depth 12 mm.

OPCIONES
"KE": rosca M10x1 profundidad útil 9 mm, rosca G1/4 profundidad útil 9 mm.

OPTIONS
"KE": M10x1 thread depth 9 mm, G1/4 thread depth 9 mm.

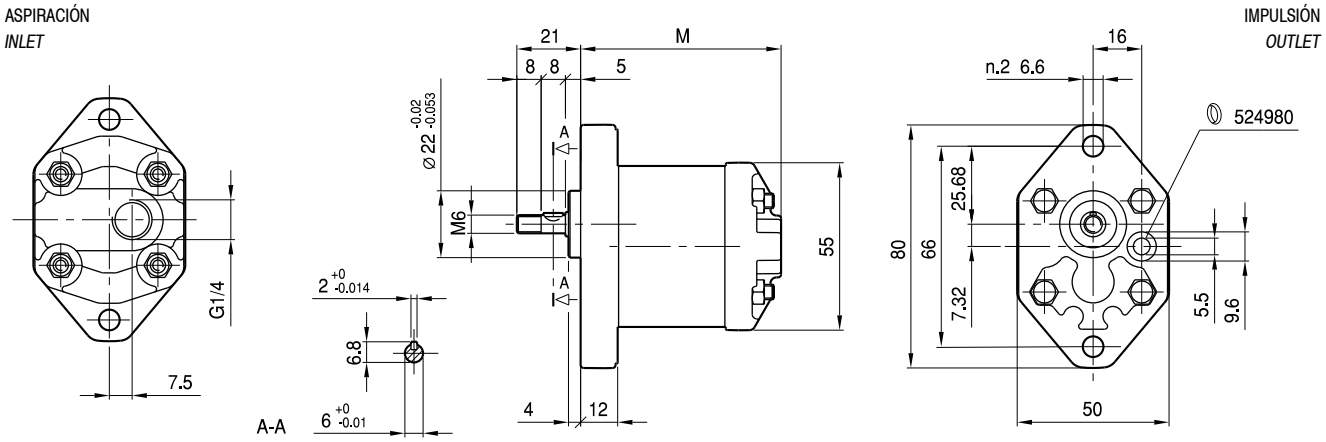

Opciones:
Options:

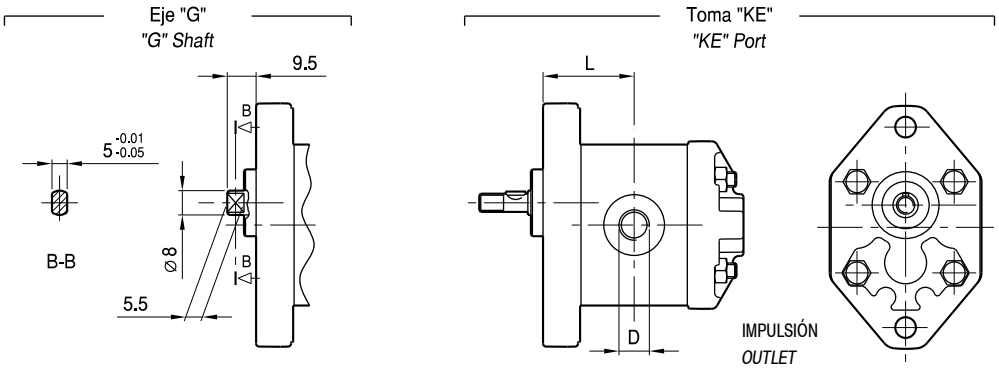

TIPO *TYPE*	CILINDRADA *DISPLACEMENT*	CAUDAL a 1500 giros/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESIÓN MÁXIMA *MAX PRESSURE*			VELOCIDAD MÁXIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONES *DIMENSIONS*		
			P_1	P_2	P_3		M	L	D
	cm^3/giro (cm^3/rev)	litros /min (litres/min)	bar	bar	bar	giros /min (rpm)	mm	mm	-
K 0.25 **D** 18	0,19	0,29	190	210	230	7000	54	24	M10x1
K 0.25 **D** 24	0,26	0,38	190	210	230	7000	55	24,5	M10x1
K 0.25 **D** 30	0,32	0,48	190	210	230	7000	56	25	M10x1
K 0.25 **D** 36	0,38	0,58	190	210	230	7000	57	25,5	M10x1
K 0.25 **D** 48	0,51	0,77	190	210	230	7000	59	26,5	M10x1
K 0.25 **D** 60	0,64	0,96	190	210	230	7000	61	27,5	M10x1
K 0.5 **D** 0,50	0,50	0,75	190	210	230	7000	63	28,5	G1/4
K 0.5 **D** 0,75	0,63	0,94	190	210	230	7000	64	29	G1/4
K 0.5 **D** 1,00	0,88	1,31	190	210	230	7000	66	30	G1/4
K 0.5 **D** 1,30	1,00	1,50	190	210	230	6000	67	30,5	G1/4
K 0.5 **D** 1,60	1,25	1,88	190	210	230	5000	69	31,5	G1/4
K 0.5 **D** 2,00	1,50	2,25	190	210	230	4000	71	32,5	G1/4