


Serie 600

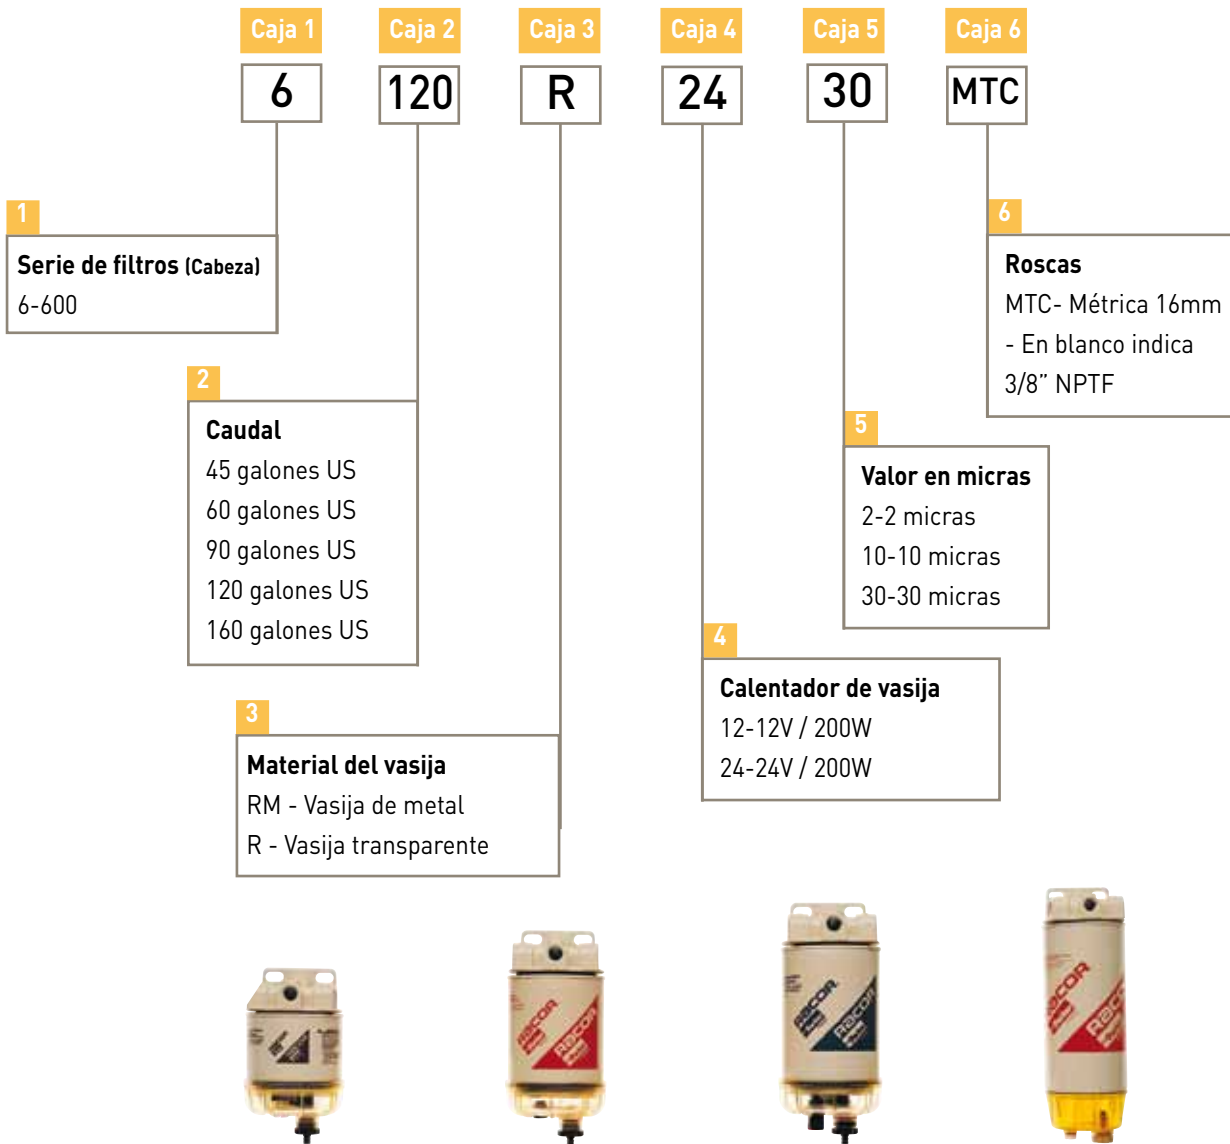

| Modelo | 645 | 660 | 690 | 6120 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caudal máximo [l/h] | 170 | 227 | 341 | 454 |
| Gasolina/diesel *1 | Ambas | Ambas | Ambas | Ambas |
| Presión máxima en bar *2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nº de bocas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tamaño de boca | M16x1,5 - 3/8" NPTF | M16x1,5 - 3/8" NPTF | M16x1,5 - 3/8" NPTF | M16x1,5 - 3/4" NPTF |
| Bomba de cebado integrada *3 | No | No | No | No |
| Sensor de agua opcional *4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calentador el. opcional *4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura [mm] | 215 | 259 | 284 | 359 |
| Anchura [mm] | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Profundidad [mm] | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Peso [kg.] | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |

*3 Los modelos con bomba de cebado incorporada no se recomiendan para las instalaciones de gasolina

*4 No se debe usar en aplicaciones con gasolina