

# A0.25 - A0.5

Accesorios suministrados con la bomba standard:


Chaveta de disco (código 522051),  
 tuerca hexagonal M6 (código 523011),  
 arandela elástica (código 523001).  
 Roscas M10x1 profundidad útil 9 mm.  
 Roscas G1/4 profundidad útil 9 mm.

Accessories supplied with the standard pump:

woodruff key (code 522051),  
 M6 exagonal nut (code 523011),  
 washer (523001).  
 M10x1 threads depth 9 mm.  
 G1/4 threads depth 9 mm.

IMPULSIÓN  
OUTLET

ASPIRACIÓN  
INLET

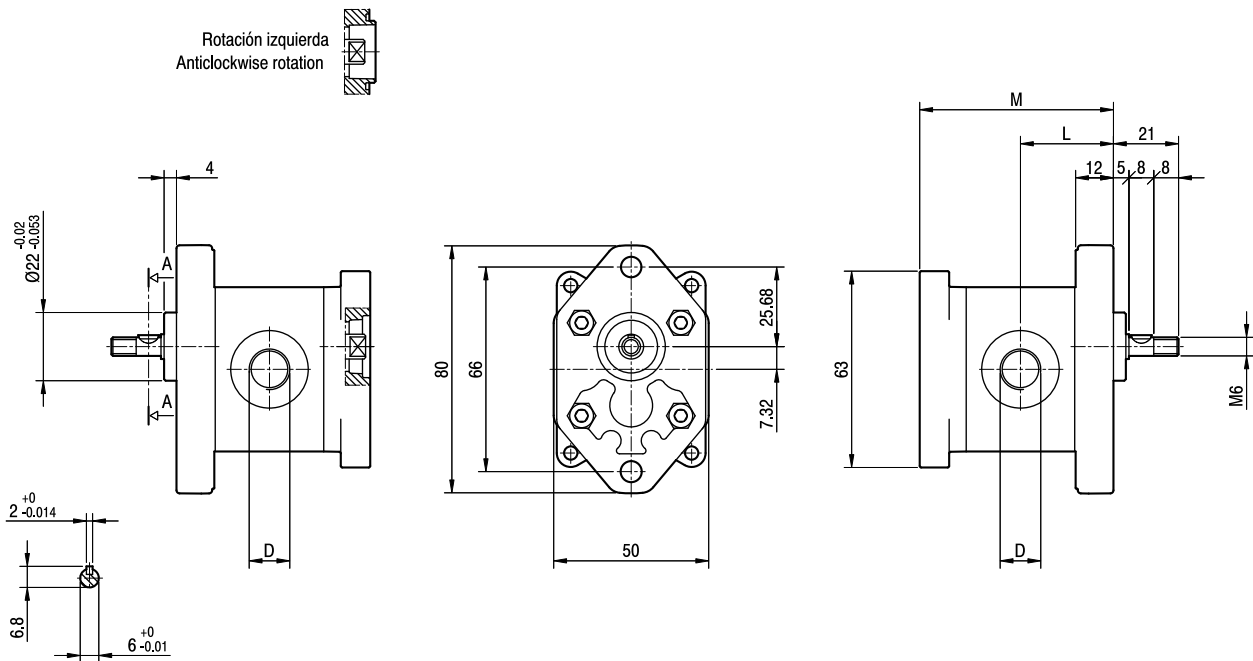

TIPO TYPE	CILINDRADA DISPLACEMENT		CAUDAL a 1500 giros/min FLOW at 1500 rev/min		PRESI" N M <sub>i</sub> XIMA MAX PRESSURE			VELOCIDAD M <sub>i</sub> XIMA MAX SPEED		DIMENSIONES DIMENSIONS		
	cm <sup>3</sup> /giro [cm <sup>3</sup> /rev]	litros /min [litres/min]	P <sub>1</sub> bar	P <sub>2</sub> bar	P <sub>3</sub> bar	giros/min [rpm]	L mm	M mm	D			
A0.25-D-18	0,19	0,28	190	210	230	7000	24	50,5	M10x1			
A0.25-D-24	0,26	0,36	190	210	230	7000	24,5	51,5	M10x1			
A0.25-D-30	0,32	0,46	190	210	230	7000	25	52,5	M10x1			
A0.25-D-36	0,38	0,55	190	210	230	7000	25,5	53,5	M10x1			
A0.25-D-48	0,51	0,73	190	210	230	7000	26,5	55,5	M10x1			
A0.25-D-60	0,64	0,91	190	210	230	7000	27,5	57,5	M10x1			
A0.5-D-0,50	0,50	0,71	190	210	230	7000	28,5	59,5	G1/4			
A0.5-D-0,75	0,63	0,89	190	210	230	7000	29	60,5	G1/4			
A0.5-D-1,00	0,88	1,24	190	210	230	7000	30	62,5	G1/4			
A0.5-D-1,30	1,00	1,43	190	210	230	6000	30,5	63,5	G1/4			
A0.5-D-1,60	1,25	1,79	190	210	230	5000	31,5	65,5	G1/4			
A0.5-D-2,00	1,50	2,14	190	210	230	4000	32,5	67,5	G1/4			